

**Obec Staré Křečany**

Pan Luděk Pešek

39

40761 Staré Křečany

CZ

Ve Vestci 26.06.2025

**Prodejní nabídka paketovací lis**

Vážený pane Pešku,

na základě Vaší poptávky si Vám níže dovoluji zaslat následující nabídku paketovacích lisů vyvinutých a vyráběných společností EKOBAL

**Paketovací lisy řady EKOPACK**

Paketovací lisy typu **EKOPACK** jsou výrobky vyhovující i těm nejnáročnějším požadavkům našich zákazníků s důrazem na dlouhou životnost a spolehlivost. Jsou vhodné pro zpracování sběrového papíru, kartonů, plastů, plastových lahví, fólií, různých druhů obalů, textilu, plechovek apod. Použitím více kontejnerů nebo postupným zpracováním různých materiálů můžete odpad efektivně třídit. Přispíváte tak k ochraně životního prostředí a šetříte skladové prostory, čas i peníze. Lisy mají dlouhou životnost, vysokou spolehlivost, jejich provoz je ekologicky nezávadný a obsluha velmi jednoduchá.

**Elektro-mechanický lis EKOPACK 40**

**Elektromechanický** lis vhodný pro malé a střední provozy, obchodní domy, restaurace, sběrný surovin, obchody i supermarkety, malé a střední podniky, nemocnice, administrativní budovy a pro zákazníky, kteří vyžadují **jednoduchou obsluhu, malé rozměry, velký výkon za nízkou pořizovací cenu**. Je vybaven zařízením pro uchycení plastových pytlů, což umožňuje snadnější lisování drobného, mokrého, nebo zapáchajícího materiálu.

**EKOPACK 40**

|                                         |                        |                       |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Vnější rozměry (DxŠxV)                  | 820 x 570 x 1820 mm    |                       |
| Rozměr lisovací komory (DxŠxV)          | 600 x 400 x 780 mm     |                       |
| Rozměry balení (DxŠxV)                  | 600 x 400 x 300–700 mm |                       |
| Hmotnost balení                         | 40-70 kg               |                       |
| <b>Max. lisovací síla</b>               | <b>4 t ± 10 %</b>      |                       |
| Měrný lisovací tlak                     | max. 166 kPa           |                       |
| Pohon el. motor                         | 1 el.motor             | 1,1 kW / 3 x400V/50Hz |
| Elektrické krytí                        | IP 44                  |                       |
| Rychlost lisování                       | 3 m/min                |                       |
| Hmotnost stroje s lisovacím kontejnerem | 290 kg                 |                       |



|                                                              |       |              |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Paketovací lis <b>EKOPACK 40, el. 400 V</b> (bez kontejneru) | 1ks   | 87 600 Kč    |
| Paketovací lis <b>EKOPACK 40, el. 230V</b> (bez kontejneru)  | 1 ks  | 100 400 Kč   |
| Mobilní kontejner                                            | 1ks   | 21 000 Kč    |
| Odpadový pytel 1000x1200mm/100 my (70030020.00)              | 1ks   | 20,00 Kč     |
| Vázací páska VP PES 9mmx500m pletená (30060011.50)           | 2 rol | á. 479,00 Kč |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

Jedna objednávka na 5 ks lisů stejné konfigurace sleva -3%

Jedna objednávka na 10 ks lisů stejné konfigurace sleva -7%

**Dodací lhůta:** skladem (do vyprodání zásob, jinak 6-8 týdnů od převzetí objednávky)

#### **Hydraulický lis EKOPACK 40 H**

Lis **EKOPACK 40 H** má pevnou a stabilní konstrukci lisovací komory, na které je pevně uložena lisovací hlavice. Přítlak je realizován prostřednictvím hydraulického válce s možností regulace přítlačné síly, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost při dosažení vysokého měrného tlaku. Lisovací komora je plněna přes vrchní vrátka. Systém předních dveří a vyklápění balíku umožňuje snadné vyjmutí slisovaného balíku z lisovací komory. Konstrukce komory umožňuje 2x vázání balíku vázací PES páskou nebo drátem.

**EKOPACK 40 H** Je hydraulický paketovací lis s půdorysnými rozměry balíku 600 x 400 mm) určený pro obchodní domy, sběrná centra, výkupy druhotných surovin, supermarketů, sklady, malé střední i velké podniky s přítlačnou silou 4 tuny. K lisu lze objednat rudlu pro vytažení balíku z komory a následnou přepravu na určené místo. Lis má pevnou lisovací hlavici a dělená přední vrátka. Vrchní vrátka slouží k plnění lisu odpadním materiálem. Spodní vrátka slouží k vykládání balíku.

| <b>EKOPACK 40 H</b>        |                           |  |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajšie rozmery (DxŠxV)  | 938 x 760 x 1950 mm       |                                                                                      |
| Rozmery balíku (DxŠxV)     | (600) x 400x (300–700) mm |                                                                                      |
| Hmotnosť balíku*           | Max. 60 kg                |                                                                                      |
| <b>Max. lisovacia sila</b> | <b>4 t ± 5 %</b>          |                                                                                      |
| Lisovací tlak              | 166 kPa                   |                                                                                      |
| Typ lisovacej komory       | otváracia                 |                                                                                      |
| Počet lisovacích komôr     | 1                         |                                                                                      |
| Počet viazacích miest      | 2                         |                                                                                      |
| Čas lisovacieho cyklu      | 25 s                      |                                                                                      |
| Príkonná napätie           | 1,5 kW/240V/50Hz          |                                                                                      |
| Elektrické krytie          | IP 54                     |                                                                                      |
| Pohon lisu                 | hydraulický               |                                                                                      |
| Hmotnosť stroja            | 230 kg                    |                                                                                      |

\* Hmotnosť a rozmer balíku závisí od lisovaného materiálu

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 40 H</b> | 1ks | 93 700 Kč |
| Rudla k lisu <b>EKOPACK 40 H</b>    | 1ks | 2 450 Kč  |

**Dodacia doba:** do 5 týdnů od objednávky

..

## Hydraulický lis EKOPACK 50

Je poloautomatický **hydraulický** paketovací lis s výsuvným mobilním kontejnerem s přitlačnou silou **5 tun**. Ekopack 50 je určen pro provozy s denní potřebou zpracování odpadu do 1,5 tuny např. obchodní domy, výkupny druhotných surovin, malé obchody, supermarkety, restaurace, malé a střední podniky, nemocnice, banky, administrativní budovy. Je vybaven zařízením pro uchycení plastových pytlů, což umožňuje snadnější lisování drobného, mokrého, nebo zapáchajícího materiálu.

### EKOPACK 50

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Vnější rozměry (DxŠxV)                      | 820 x 570 x 1820 mm    |
| Rozměr lisovací komory (DxŠxV)              | 600 x 400 x 780 mm     |
| Rozměry balení (DxŠxV)                      | 600 x 400 x 300–700 mm |
| Hmotnost balení                             | Max. 60 kg             |
| <b>Max. lisovací síla</b>                   | <b>5 t ± 5 %</b>       |
| Lisovací tlak                               | 208 kPa                |
| Objem komory                                | 0,216 m <sup>3</sup>   |
| Typ lisovací komory                         | Výměnná                |
| Počet lisovacích komor                      | 1 a více               |
| Počet vázacích míst                         | 2                      |
| Čas lisovacího cyklu                        | 25 s                   |
| Příkon el. motoru/ napětí                   | 1,5 kW / 230 V / 50 Hz |
| Elektrické krytí                            | IP 54                  |
| Pohon lisu                                  | hydraulický            |
| Hmotnost stroje<br>(včetně lis. kontejneru) | 310 kg                 |



|                                                             |       |              |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Paketovací lis <b>EKOPACK 50, el. 230V</b> (bez kontejneru) | 1ks   | 102 600 Kč   |
| Mobilní kontejner                                           | 1ks   | 21 000 Kč    |
| Odpadový pytel 100x1200mm/100 my (70030020.00)              | 1 ks  | 20,00 Kč     |
| Vázací páska VP PES 9mmx500m pletená (30060011.50)          | 2 rol | á. 479,00 Kč |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

Jedna objednávka na 5 ks lisů stejné konfigurace sleva -3%

Jedna objednávka na 10 ks lisů stejné konfigurace sleva -7%

**Dodací lhůta:** 6-8 týdnů od převzetí objednávky

### Lisy s lisovací komorou



Lisy stabilní konstrukce s pevnou lisovací komorou, na které je uložena posuvná lisovací hlavice. Přítlak je realizován hydraulickým válcem s přesnou regulací přítlačné síly, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost při dosažení vysokého měrného tlaku. Lisovací prostor je plněn z vrchu. Systém předních dveří umožňuje jednoduché vyjmutí zlisovaného balíku\* z lisovací komory. Konstrukce komory umožňuje 2 místa pro svázání balíku vázací PE páskou nebo drátem. Lis umožňuje rozšíření počtu lisovacích komor při jedné lisovací hlavě (zvýšení kapacity lisu s min. pořizovacími náklady, třídění lisovaného materiálu). Balík se vyjímá za pomoci speciálního rudlu, který není součástí dodávky.

### Hydraulický lis EKOPACK 50.2

Hydraulický paketovací lis s přítlačnou silou **5 tun** (1/2paleta) určený pro obchodní domy, sběrná centra, výkupny druhotných surovin, supermarkety, sklady, malé střední a velké podniky.

#### EKOPACK 50.2

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Vnější rozměry (DxŠxV)         | 2060 x 950 x 1905 mm   |
| Rozměr lisovací komory (DxŠxV) | 750 x 550 x 900 mm     |
| Rozměry balíku (DxŠxV)         | 700 x 500 x 300–700 mm |
| Hmotnost balíku                | Max. 100 kg            |
| <b>Max. lisovací síla</b>      | <b>5 t ± 5 %</b>       |
| Lisovací tlak                  | 121 kPa                |
| Objem komory                   | 0,371 m <sup>3</sup>   |
| Typ lisovací komory            | Otevírací zepředu      |
| Počet lisovacích komor         | 2                      |
| Počet vázacích míst            | 2/komora               |
| Čas lisovacího cyklu           | 25 s                   |
| Příkon el. motoru/ napětí      | 1,5 kW / 240V/50 Hz    |
| Elektrické krytí               | IP 54                  |
| Pohon lisu                     | hydraulický            |
| Hmotnost stroje                | 442 kg                 |

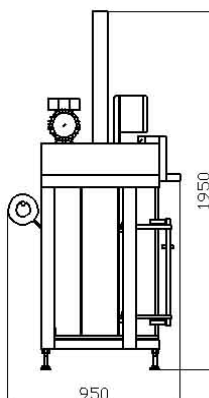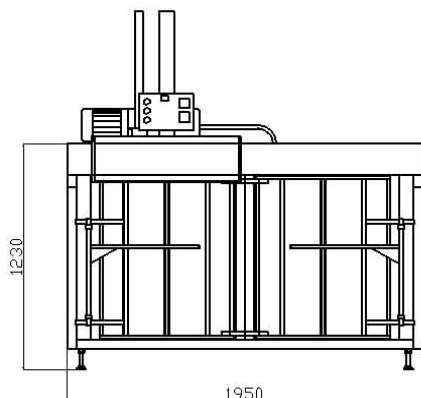

|                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 50.2</b> dvojkomorový        | 1ks   | 165 400 Kč |
| Rudl k lisu <b>EKOPACK 50.2</b> na manipulaci s balíkem | 1ks   | 2 450 Kč   |
| Komora k lisu <b>EKOPACK 50.2</b> (dodatečná)           | 1ks   | 29 000 Kč  |
| Vázací páska VP PES 9mmx500m pletená (30060011.50)      | 4 rol | á. 479 Kč  |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

**Dodací lhůta:** 6-8 týdnů od převzetí objednávky  
**EKOPACK 80**

Hydraulický paketovací lis s přitlačnou silou **8 tun** určený pro obchodní domy, sběrná centra, výkupny druhotných surovin, supermarkety, sklady, malé, střední a velké podniky.

#### **EKOPACK 80 s pevnou lisovací hlavou**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Vnější rozměry (DxŠxV)         | 1080 x 740 x 2090 mm     |
| Rozměr lisovací komory (DxŠxV) | 750 x 500 x 900 mm       |
| Rozměry paketu (DxŠxV)         | 700 x 500 x (300–700) mm |
| Hmotnost paketu                | Max. 100 kg              |
| <b>Max. lisovací síla</b>      | <b>8 t ± 5 %</b>         |
| Lisovací tlak                  | 180 kPa                  |
| Objem komory                   | 0,371 m <sup>3</sup>     |
| Velikost plnicího otvoru       | 550 x 750 mm             |
| Typ lisovací komory            | Otevírací zepředu        |
| Počet lisovacích komor         | 1                        |
| Počet vázacích míst            | 2                        |
| Příkon el. motoru/ napětí      | 1,5 kW / 230 V / 50 Hz   |
| Příkon / napětí                | 1,5kW/10A                |
| Elektrické krytí               | IP 54                    |
| Čas lisovacího cyklu           | 25 s.                    |
| Hmotnost stroje                | 290 kg                   |



|                                                    |       |            |
|----------------------------------------------------|-------|------------|
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 80</b>                  | 1ks   | 114 400 Kč |
| Vázací páska VP PES 9mmx500m pletená (30060011.50) | 4 rol | á. 479 Kč  |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

**Dodací lhůta:** 6-8 týdnů od převzetí objednávky

## Hydraulický lis EKOPACK 100


Hydraulický paketovací lis s přitlačnou silou **10 tun** (1/2paleta) určený pro obchodní domy, sběrná centra, výkupny druhotných surovin, supermarkety, sklady, malé střední i velké podniky.

### EKOPACK 100.1


|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Vnější rozměry (DxŠxV)    | 1760 x 800 x 2270 mm                     |
| Rozměry paketu (DxŠxV)    | 700 x 500 x 600–700 mm                   |
| Hmotnost paketu           | Max. 150 kg                              |
| <b>Max. lisovací síla</b> | <b>10 t ± 10 %</b>                       |
| Lisovací tlak             | Max 208 kPa                              |
| Počet lisovacích komor    | 1 a více                                 |
| Počet vázacích míst       | 3/komora                                 |
| Čas lisovacího cyklu      | 20 s.                                    |
| Příkon el. motoru/ napětí | 1,5kW / 3x400V / 50Hz                    |
| Elektrické krytí          | IP 54                                    |
| Pohon lisu                | Hydraulický                              |
| Hmotnost stroje           | (1 komora) - 650kg<br>(2 komory) - 920kg |



Jednokomorový lis **EKOPACK 100.1**

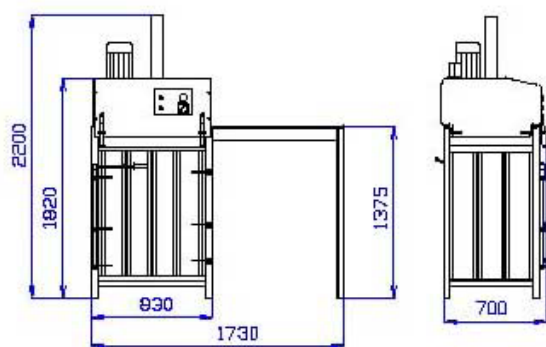

Dvoukomorový lis **EKOPACK 100.2**

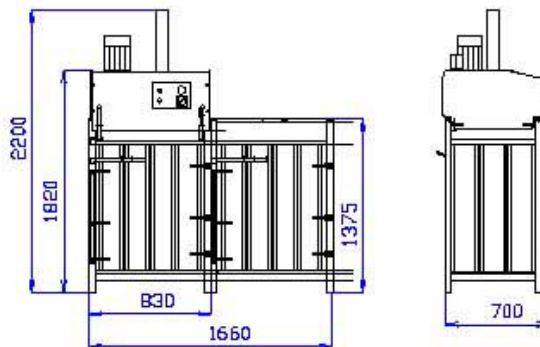

Dvoukomorový lis **EKOPACK 100.2** - posun lisovací hlavičky vpravo a vlevo bez pohonu (ručně).

|                                                     |          |            |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 100.1</b> jednokomorový  | 1ks      | 318 500 Kč |
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 100.2</b> dvoukomorový   | 1ks      | 394 940 Kč |
| Další lisovací komora <b>EKOPACK 100</b>            | 1ks      | 76 500 Kč  |
| Vázací páska VP PES 13mmx500m pletená (30060013.50) | 3/6 rol. | á. 670 Kč  |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

**Dodací lhůta:** 6-8 týdnů od převzetí objednávky

## Hydraulický lis EKOPACK 200


Hydraulický paketovací lis s přitlačnou silou **20 tun** (balík na 1 celou paletu) určený pro obchodní domy, sběrná centra, výkupny druhotných surovin, supermarkety, sklady, malé střední i velké podniky.

### EKOPACK 200.1


|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Vnější rozměry (DxŠxV)    | 2500 x 1050 x 2500 mm                      |
| Rozměry balíku (DxŠxV)    | 1100 x 700 x 500–700 mm                    |
| Hmotnost balíku           | Max. 220 kg                                |
| <b>Max. lisovací síla</b> | <b>20 t ± 10 %</b>                         |
| Lisovací tlak             | Max. 259 kPa                               |
| Počet lisovacích komor    | 1 a více                                   |
| Počet vázacích míst       | 4/komora                                   |
| Čas lisovacího cyklu      | 30 s                                       |
| Příkon el. motoru/ napětí | 2,2 kW / 3 x400V/50Hz                      |
| Elektrické krytí          | IP 54                                      |
| Pohon lisu                | Hydraulický                                |
| Hmotnost lisu             | 1komorový – 1150 kg<br>2komorový – 1600 kg |



### Jednokomorový lis EKOPACK 200.1

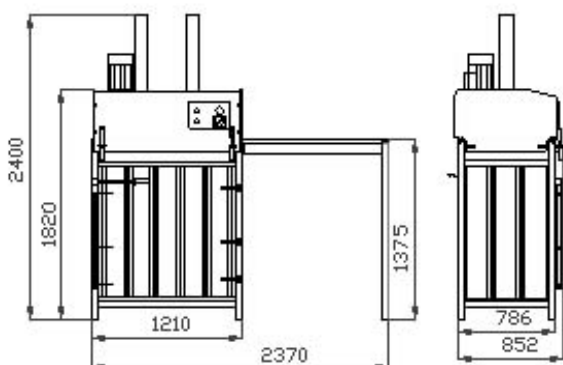

### Dvoukomorový lis EKOPACK 200.2

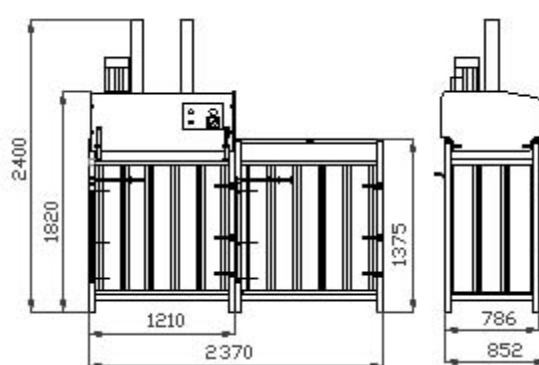

Dvoukomorový lis **EKOPACK 200.2** - posun lisovací hlavičky vpravo a vlevo bez pohonu (ručně).

|                                                     |          |            |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 200.1</b> jednokomorový  | 1ks      | 444 400 Kč |
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 200.2</b> dvoukomorový   | 1ks      | 512 800 Kč |
| Další lisovací komora <b>EKOPACK</b>                | 1ks      | 88 600 Kč  |
| Vázací páska VP PES 13mmx500m pletená (30060013.50) | 4/8 rol. | á. 670 Kč  |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

**Dodací lhůta:** 6-8 týdnů od převzetí objednávky



## EKOPACK 300.2 – E (Standard)

Hydraulický lis s lisovací silou **30 tun** (slisovaný balík na 1 celou paletu) určený pro obchodní domy, sběrná centra, výkupny druhotných surovin, supermarkety, sklady, malé střední i velké podniky.

### EKOPACK 300.2-E

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Vnější rozměry (DxŠxV)          | 2680 x 1200 x 2900mm      |
| <b>Max. lisovací síla</b>       | <b>30 t + 5 %</b>         |
| Lisovací tlak                   | Max 320 kPa               |
| Rozměry lisovací komory (DxŠxV) | 1200 x 800 x 1280mm       |
| Objem lisovací komory           | 1,248 m <sup>3</sup>      |
| Rozměry balíku (DxŠxV)          | 1200 x 800 x 1050mm       |
| Hmotnost balíku                 | Max. 400 kg               |
| Počet lisovacích komor          | 2                         |
| Počet vázacích míst             | 4/komora                  |
| Příkon el. motoru/ napětí       | 3,5 kW / 3 x400V/50Hz/16A |
| Elektrické krytí                | IP 54                     |
| Čas lisovacího cyklu            | 36 s.                     |
| Pohonná jednotka                | Hydraulická               |
| Hmotnost stroje s lis. komorou  | 2 450 kg                  |

### Příslušenství pro lis EKOPACK 300.2-E 30 tun

- elektronický řídicí systém
- automatický lisovací cyklus
- bezpečné a jednoduché ovládání
- nezávislé hydraulické vyklápění balíku
- nastavitelnou výškou balíku
- automatický přechod do režimu „vyklápění“
- jednoduché vázání slisovaného balíku
- počítadlo balíku
- hlášení poruch/TOTAL STOP, jistič motoru atd./
- hlášení provozních stavů
- posun lisovací hlavy vpravo a vlevo bez pohonu (ručně)



Lis **EKOPACK 300.2-E Profi** má navíc **pohon lisovací hlavy** vpravo i vlevo, což zjednodušuje práci obslužného personálu.

|                                                             |         |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 300.2 - E</b> dvojkomorový       | 1ks     | 719 900 Kč |
| Hydraulický lis <b>EKOPACK 300.2 – E Profi</b> dvojkomorový | 1ks     | 793 065 Kč |
| Další lisovací komora <b>EKOPACK 300</b>                    | 1ks     | 168 800 Kč |
| Další lisovací komora <b>EKOPACK 300 – Profi</b>            | 1ks     | 181 600 Kč |
| Vázací páska VP PES 13mmx500m pletená (30060013.50)         | 4/8 rol | á. 670 Kč  |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

**Dodací lhůta:** 6-8 týdnů od převzetí objednávky



### **Dodávka a instalace**

K vykládce lisů zákazník zajistí vysokozdvizný vozík

K instalaci lisu je potřeba: určit místo s přípojkou 3x400V, 5-ti kolík, 16A nebo 1x230V (podle typu)  
Materiál na testovací lisování během zprovoznění lisu a zaškolení.

### **Všeobecné obchodní podmínky**

**Dodací podmínky:** Ex-Works EKOBAL Dolný Lieskov

**Záruční doba:** 12 měsíců

**Platnost nabídky:** 1 měsíc

**Platební podmínky:** dle dohody, (50% předem zálohovou fakturou + 50% po dodání, daňovou fakturou)

### **Reference**

- Jacobs Suchards, CZ
- Tesco Stres ČR, Roztoky u Prahy
- Dadák, CZ
- McPartners
- SEPAP Štětí, CZ
- PT Žilina, SVK
- Velvana, a.s. Velvary, CZ
- SCP Ružomberok, SVK
- Pórobeton Vranov nad Topľou, SVK
- Agromilk Nitra, SVK
- Syenit, a.s. Púchov, SVK
- McDonalds, CZ
- AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., CZ
- Tereos TTD a.s., CZ
- Atd.

Věřím, že Vás tato nabídka zaujme. V případě potřeby dalších informací o těchto lisech nebo jiném sortimentu společnosti EKOBAL mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem

Radek David  
GSM: 602 647 348  
E-mail: [radek.david@ekobal.cz](mailto:radek.david@ekobal.cz)  
<http://www.ekobal.cz>

